



Made in Italy

LOGICBOARD-POOL

INVERTER A BORDO POMPA PER POMPE DA PISCINA

È dotato di timer giornaliero e settimanale.

Consente la selezione manuale delle velocità di lavoro.

Consente la gestione dei sistemi ausiliari.

È dotato di funzione backwash.

Fa risparmiare energia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	M11	T6
Tensione di linea	230 Vac	400 Vac
Variazione di tensione accettabile	+/- 10%	+/- 10%
Frequenza	50/60 Hz	50/60 Hz
Corrente max	11 A	6 A
Potenza max	2,2 kW - 3 HP (3~ 230 V)	2,2 kW - 3 HP
Indice di protezione	IP 55	IP 55
Temperatura d'esercizio max	60 °C	60 °C
Dimensioni d'ingombro	172x238x108 mm - 2,5 Kg	172x238x108 mm - 2,5 Kg



PANNELLO DI CONTROLLO

Impostare e avviare il dispositivo è un'operazione facile ed intuitiva grazie all'ampio e luminoso display LCD a colori che visualizza tutte le informazioni, ed alla nuova tastiera touch che consente di inserire e modificare rapidamente i parametri di funzionamento della pompa.


Per risparmiare energia il display si spegne dopo un minuto dall'ultima operazione effettuata. Per riaccendere il display è sufficiente premere un pulsante qualsiasi.

INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

Installare il dispositivo direttamente sul motore della pompa.

Collegare gli eventuali sistemi ausiliari.

Dare tensione all'apparecchio, impostare il timer e le velocità di lavoro.

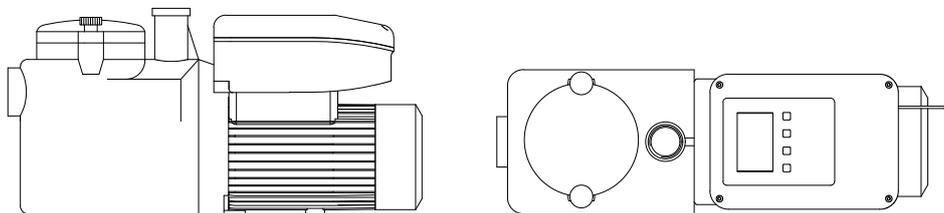

FUNZIONAMENTO

È possibile far lavorare l'apparecchio con diverse modalità di funzionamento:

- **TIMER** Funzionamento Standard, l'apparecchio lavora secondo gli orari e le velocità impostate. La Funzione Timer consente inoltre di selezionare due tipologie di orologio:
 - WEEKLY** Consente di impostare fino a 4 fasce orarie di lavoro ciascuna con la propria velocità di lavoro.
 - DAILY** Consente di impostare per ciascun giorno della settimana fino a 4 fasce orarie di lavoro con la propria velocità di lavoro
- **MANUAL** Consente di impostare fino a 4 velocità di lavoro selezionabili manualmente tramite pulsante.
- **BACKWASH** Abilitare questa funzione solo nel momento in cui si effettua la pulizia dei filtri. L'apparecchio fa lavorare la pompa alla massima velocità e disabilita i contatti ausiliari.

CONTATTI AUSILIARI

È possibile abilitare fino a 4 contatti ausiliari ed impostare i relativi orari di funzionamento secondo la logica WEEKLY o DAILY. Questa funzione consente di gestire l'avviamento e lo spegnimento negli orari desiderati dei seguenti sistemi:

- Generatore di Cloro Salino
- Pompa dosatrice PH
- Luci piscina
- Altre apparecchiature

È presente inoltre un contatto per la segnalazione di un eventuale avaria della pompa.

OPTIONALS

- MODBUS Connessione per modulo di comunicazione remota esterna.
- BLUETOOTH Connessione per modulo Bluetooth.
- WALL FIX Staffa fissaggio a muro.
- Quadro di allarme