

# SKORA

SFIATO AUTOMATICO IN ACCIAIO INOX



## AVVERTENZE



**Lo sfiato in acciaio inossidabile Mondeo è adatto all'utilizzo con liquidi non pericolosi e nei limiti di pressione indicati nella stampigliatura del corpo ( PN10 ).**

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



- Lo sfiato deve essere installato in posizione verticale, può essere utilizzato per esempio sul separatore, sui collettori, sulle colonne montanti e, più in generale, nei punti dell'impianto ove si preveda il raccogliersi di sacche d'aria.
- Durante il funzionamento il tappo filettato che si trova nella parte superiore deve essere allentato per permettere la fuoriuscita dell'aria; deve essere completamente avvitato in caso di mal funzionamento della valvola automatica causata da sporcizia che si potrebbe collocare tra la tenuta e lo spillo di chiusura.
- È consigliata l'installazione dello sfiato in luoghi ispezionabili.
- È vietata l'installazione dello sfiato in luoghi che possono essere a rischio di gelo.
- Il corretto funzionamento dello sfiato è garantito fintanto che la pressione dell'acqua rimane al disotto della pressione max di scarico.

## SUGGERIMENTI



- Prima di effettuare il montaggio spingere con leggera pressione il galleggiante verso l'alto e verificare ad occhio che il guida spillo scorra all'interno del perno filettato ( Fig. 1 ).

## MANUTENZIONE



- Lo sfiato Mondeo è in genere esente da manutenzioni. In un eventuale smontaggio o ridimensionamento dell'impianto è buona norma sottoporre lo sfiato ad un accurato lavaggio per allungarne la durata.

## RICAMBI



- Tappo per chiusura sfiato
- Anello OR di chiusura coperchio

## MATERIALI



- Corpo e componenti in acciaio inox Aisi 304
- Guarnizioni di tenuta FPM
- Guida spillo in Nylon 6
- Galleggiante in polipropilene PP

## PRESTAZIONI



- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Pressione massima di scarico 2.5 bar
- Campo temperatura d'esercizio max + 100 °C
- Fluido d' impiego acqua e soluzioni glicolate con massima percentuale di glicole 30%

## DIRETTIVA 2014/68/EU



- Si dichiara con la presente che lo sfiato automatico Skora prodotto dalla Mondeo è realizzato in conformità alla Direttiva 2014/68/EU, ma non può essere marchiato "CE", perché, come definito nelle tabelle 7, 8 e 9 dell'allegato II della medesima Direttiva, è da includere nell'ambito in cui il marchio "CE" non è richiesto (Art. 4.3 della Direttiva). Questo significa che, in base al dettato della norma, il nostro sfiato può essere utilizzato nei limiti di pressione e temperatura da noi dichiarati nelle seguenti applicazioni:
  - 1) Gas non pericolosi
  - 2) Liquidi pericolosi
  - 3) Liquidi non pericolosi

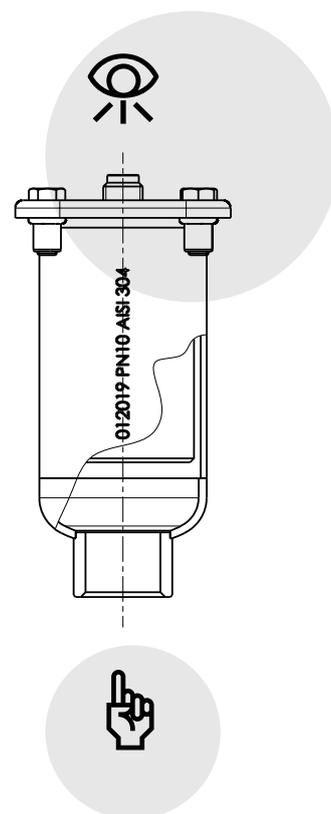


fig. 1